



Servo Cable

fadeya (shanghai) co . , Ltd

FADEYA

Automation Package Solution



M23 伺服线束 SERVO APPLICATIONS

伺服动力电缆
Servo cable

标准电缆 Servo cable



1 螺纹型号 Form No.	SERVO-PW-M23-FS-6P	SERVO-PW-M23-FS-8P	SERVO-PW-M23-FS-9P
快锁型号 Form	SERVO-PWQ-M23-FS-6P	SERVO-PWQ-M23-FS-8P	
极数 Suppression	6-pole	8 (3+PE+4)-pole	9 (3+PE+5)-pole

延长电缆 Servo power extension cord



螺纹型号 Form No.	SERVO-PW-M23-FS-6P-M23-MS	SERVO-PW-M23-FS-8P-M23-MS	SERVO-PW-M23-FS-9P-M23-MS
快锁型号 Form	SERVO-PWQ-M23-FS-6P-M23-MS	SERVO-PWQ-M23-FS-8P-M23-MS	
极数 Suppression	6-pole	8 (3+PE+4)-pole	9 (3+PE+5)-pole

2 电缆类型 Cable type	芯数 pole x 标称截面 mm ² Number of cores and mm ² per conductor	高柔性电缆 Highly flexible	固定安装电缆 Fixed installation	外径 O.D
动力线缆技术参数 Power cable technical data	(4x1.5)C	1001	1002	9.7
符合 UL AWM style 20235 CSA	(4x2.5)C	1003	1004	11.1
温度范围 Temperature range	(4x4.0)C	1005	1006	12.9
挠曲 Flexing : -40°C to +80°C				
静态 Fixed installation : -50°C to +90°C	(4x1.5+(2x1.0))C	1011	1012	11.1
额定电压 Nominal voltage	(4x2.5+(2x0.75))C	1013	1014	13.6
UL / CSA 1000V				
VDE	(4x4.0+(2x1.0))C	1015	1016	14.2
动力线 Supply cores : U ₀ / U 600 / 1000V				
控制线 Control cores : U ₀ / U 300 / 500V	(4x1.5+2x(2x1.0))C	1021	1022	12.6
电缆结构 Design				
镀锡铜丝编织屏蔽	(4x2.5+2x(2x1.0))C	1023	1024	14.6
Tinned copper screen braiding				
橙色护套 Orange jacket (RAL 2003)	(4x4.0+2x(2x1.0))C	1025	1026	16.0
符合 In according with DESINA®				

3 电缆长度 Cable length	
1.5m	0150
3.0m	0300
5.0m	0500
7.5m	0750
10.0m	1000

订货号 Part No.

SERVO-PW212300062010

XXXX

XXXX

1 型号 Form

2 电缆类型 Cable type

3 电缆长度 Cable length

备注 Notes

不同的电缆长度可根据实际需要，在订货号的第三部分自行修改，电缆长度单位：cm

M23 伺服线束 SERVO APPLICATIONS

Siemens 标准
6FX5002 / 6 FX8002
系列动力控制电缆
Servo cable



1	螺纹型号 Form No.	SERVO-PW-M23-FS-6P-PUG-MS			
	快锁型号 Form	SERVO-PWQ-M23-FS-6P-PUG-MS			
	极数 Suppression	6-pole			
	Siemens 标准 6FX5002-5DN06-1BF				
	螺纹型号 Form No.	SERVO-PW-M23-FS-6P-PUG2-MS			
	快锁型号 Form	SERVO-PWQ-M23-FS-6P-PUG2-MS			
	极数 Suppression	6-pole			
2	电缆类型 Cable type	芯数 pole x 标称截面 mm ² Number of cores and mm ² per conductor	高柔性电缆 Highly flexible	固定安装电缆 Fixed installation	外径 O.D
	动力线缆技术参数 Power cable technical data 符合 UL AWM style 20235 CSA 温度范围 Temperature range 挠曲 Flexing : -40°C to +80°C 静态 Fixed installation : -50°C to +90°C 额定电压 Nominal voltage UL / CSA 1000V VDE 动力线 Supply cores : U ₀ / U 600 / 1000V 控制线 Control cores : U ₀ / U 300 / 500V	(4x1.5)C	1001	1002	9.7
		(4x2.5)C	1003	1004	11.1
		(4x4.0)C	1005	1006	12.9
		(4x1.5+(2x1.0))C	1011	1012	11.1
		(4x2.5+(2x0.75))C	1013	1014	13.6
		(4x4.0+(2x1.0))C	1015	1016	14.2
3	电缆长度 Cable length				
	1.5m	0150			
	3.0m	0300			
	5.0m	0500			
	7.5m	0750			
	10.0m	1000			
订货号 Part No.					
		SERVO-PW-M23-FS-6P-PUG-MS XXXX XXXX			
		1 型号 Form 2 电缆类型 Cable type 3 电缆长度 Cable length			
备注 Notes					

不同的电缆长度可根据实际需要，在订货号的第三部分自行修改，电缆长度单位：cm

M40 伺服线束 SERVO APPLICATIONS

伺服动力标准电缆
Servo cable

标准电缆 Servo cable



1 螺纹型号 Form No.	SERVO-PW-M40-FS-4P	SERVO-PW-M40-FS-6P	SERVO-PW-M40-FS-8P
快锁型号 Form	SERVO-PWQ-M40-FS-4P	SERVO-PWQ-M40-FS-6P	SERVO-PWQ-M40-FS-8P
极数 Suppression	4-pole	6(4+2)-pole	8(4+2+2)-pole

延长电缆 Servo power extension cord



螺纹型号 Form No.	SERVO-PW-M40-FS-4P-M40-MS	SERVO-PW-M40-FS-6P-M40-MS	SERVO-PW-M40-FS-8P-M40-MS
快锁型号 Form	SERVO-PWQ-M40-FS-4P-M40-MS	SERVO-PWQ-M40-FS-6P-M40-MS	SERVO-PWQ-M40-FS-8P-M40-MS
极数 Suppression	4-pole	6(4+2)-pole	8(4+2+2)-pole

2 电缆类型 Cable type	芯数 pole x 标称截面 mm ² Number of cores and mm ² per conductor	高柔性电缆 Highly flexible	固定安装电缆 Fixed installation	外径 O.D
动力线缆技术参数 Power cable technical data 符合 UL AWM style 20235 CSA 温度范围 Temperature range 挠曲 Flexing : -40°C to +80°C 静态 Fixed installation : -50°C to +90°C 额定电压 Nominal voltage UL / CSA 1000V VDE 动力线 Supply cores : U ₀ / U 600 / 1000V 控制线 Control cores : U ₀ / U 300 / 500V 电缆结构 Design 镀锡铜丝编织屏蔽 Tinned copper screen braiding 橙色护套 Orange jacket (RAL 2003) 符合 In according with DESINA®	(4x1.5)C	1001	1002	9.7
	(4x2.5)C	1003	1004	11.1
	(4x4.0)C	1005	1006	12.9
	(4x6.0)C	1007	1008	15.2
	(4x1.5+(2x1.0))C	1011	1012	11.1
	(4x2.5+(2x0.75))C	1013	1014	13.6
	(4x4.0+(2x1.0))C	1015	1016	14.2
	(4x6.0+(2x1.0))C	1017	1018	16.5
	(4x1.5+2x(2x1.0))C	1021	1022	12.6
	(4x2.5+2x(2x1.0))C	1023	1024	14.6
	(4x4.0+2x(2x1.0))C	1025	1026	16.0
	(4x6.0+2x(2x1.0))C	1027	1028	19.2

3 电缆长度 Cable length	
1.5m	0150
3.0m	0300
5.0m	0500
7.5m	0750
10.0m	1000

订货号 Part No.

SERVO-PW-M40-FS-4P

XXXX

XXXX

1 型号 Form

2 电缆类型 Cable type

3 电缆长度 Cable length

备注 Notes

不同的电缆长度可根据实际需要，在订货号的第三部分自行修改，电缆长度单位：cm

M40 伺服线束 SERVO APPLICATIONS

系列动力控制电缆
Servo cable

1 螺纹型号 Form No. SERVO-PW-M40-FS-6P-PUG-MS

快锁型号 Form SERVO-PWQ-M40-FS-6P-PUG-MS

极数
Suppression 6-pole

螺纹型号 Form No. SERVO-PW-M40-FS-6P-PUG2-MS

快锁型号 Form SERVO-PWQ-M40-FS-6P-PUG-MS

极数
Suppression 6-pole

2 电缆类型 Cable type

动力线缆技术参数

Power cable technical data

符合 UL AWM style 20235 CSA

温度范围 Temperature range

挠曲 Flexing : -40°C to +80°C

静态 Fixed installation : -50°C to +90°C

额定电压 Nominal voltage

UL / CSA 1000V

VDE

动力线 Supply cores : U_0 / U 600 / 1000V控制线 Control cores : U_0 / U 300 / 500V芯数 pole x 标称截面 mm^2
Number of cores and mm^2 per conductor高柔性电缆
Highly flexible固定安装电缆
Fixed installation

外径 O.D

(4x1.5)C

1001

1002

9.7

(4x2.5)C

1003

1004

11.1

(4x4.0)C

1005

1006

12.9

(4x6.0)C

1007

1008

15.2

(4x1.5+(2x1.0))C

1011

1012

11.1

(4x2.5+(2x0.75))C

1013

1014

13.6

(4x4.0+(2x1.0))C

1015

1016

14.2

(4x6.0+(2x1.0))C

1017

1018

16.5

3 电缆长度 Cable length

1.5m

0150

3.0m

0300

5.0m

0500

7.5m

0750

10.0m

1000

订货号 Part No.

SERVO-PW-M40-FS-6P-PUG-MS

XXXX

XXXX

1 型号 Form

2 电缆类型 Cable type

3 电缆长度 Cable length

备注 Notes

不同的电缆长度可根据实际需要，在订货号的第三部分自行修改，电缆长度单位：cm

M40 伺服线束 SERVO APPLICATIONS

主轴动力电缆
Spindle power cable



1 连接方式 O 型端带金属接头

The connection method

2 电缆类型 Cable type

型号 Form

芯数 pole x 标称截面 mm²
Number of cores and mm² per conductor

金属接头
Cable glands

高柔性电缆
Highly flexible

固定安装电缆
Fixed installation

外径 O.D

动力线缆技术参数

Power cable technical data

符合 UL AWM style 20235 CSA

温度范围 Temperature range

挠曲 Flexing : -40°C to +80°C

静态 Fixed installation : -50°C to +90°C

额定电压 Nominal voltage

UL / CSA 1000V

VDE

动力线 Supply cores : U₀ / U 600 / 1000V

控制线 Control cores : U₀ / U 300 / 500V

电缆结构 Design

镀锡铜丝编织屏蔽

Tinned copper screen braiding

橙色护套 Orange jacket (RAL 2003)

符合 In according with DESINA®

SERVO-SP-M25-FS-4P

(4 x 2.5) C

M25x1.5

1003

1004

11.1

SERVO-SP-M25-FS-4P

(4 x 4.0) C

M25x1.5

1005

1006

12.9

SERVO-SP-M32-FS-4P

(4 x 2.5) C

M32x1.5

1003

1004

11.1

SERVO-SP-M32-FS-4P

(4 x 4.0) C

M32x1.5

1005

1006

12.9

SERVO-SP-M40-FS-4P

(4 x 6.0) C

M40x1.5

1007

1008

15.2

3 电缆长度 Cable length

1.5m

0150

3.0m

0300

5.0m

0500

7.5m

0750

10.0m

1000

订货号 Part No.

SERVO-SP-M25-FS-4P

XXXX

XXXX

1 型号 Form

2 电缆类型 Cable type


3 电缆长度 Cable length

备注 Notes

不同的电缆长度可根据实际需要，在订货号的第三部分自行修改，电缆长度单位：cm

SINAMICS S120 信号电缆

Siemens 标准
6FX5002 / 6 FX8002 系列
信号控制电缆
Series of signal control cable
(DRIVE-CLiQ)

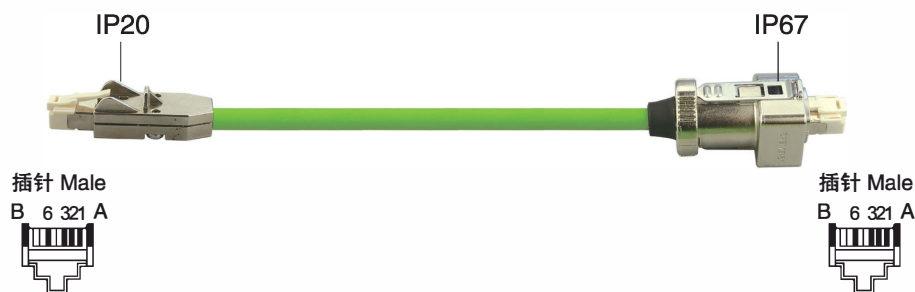

1 型号 Form	No.	IP 20/IP 20	IP 20/IP67	IP 67/IP 67
两端插头均为金属屏蔽壳体		SERVO-S120-RJ45/2-MS-4P-RJ45/2-MS	SERVO-S120-RJ45/2-MS-4P-RJ45/7-MS	SERVO-S120-RJ45/7-MS-4P-RJ45/7-MS
极数 Suppression		4(Ethernet)+2(Power)		



1 型号 Form	No.	IP 20-RJ45/IP67-M12
		SERVO-S120-RJ45/2-MS-4P-M12 -FS
极数 Suppression		4(Ethernet)+2(Power)

2 电缆类型 Cable type	芯数 pole x 标称截面 mm ² Number of cores and mm ² per conductor	电缆 Cable	外径 O.D	应用 Application
	(2 x (2 x 0.2)+2 x 0.38)C PVC	1052	7	西门子 Simodrive
	(2 x (2 x 0.2)+2 x 0.38)C PUR	1032	7	西门子 Simodrive

连接器可单独订购 The connector can be ordered separately	No.	IP 20	IP 67
屏蔽外壳 Shielding enclosure		SERVO-S120-RJ45/2	SERVO-S120-RJ45/7

3		
1.5m	0150	
3.0m	0300	
5.0m	0500	
7.5m	0750	
10.0m	1000	

订货号 Part No.

SERVO-S120-RJ45/2-MS-4P-RJ45/2-MS

XXXX

XXXX

1 型号 Form	2 电缆类型 Cable type	3 电缆长度 Cable length
-----------	-------------------	---------------------

备注 Notes

不同的电缆长度可根据实际需要，在订货号的第三部分自行修改，电缆长度单位：cm


M23 伺服线束 SERVO APPLICATIONS

伺服标准信号电缆

The servo signal cable standard



1	螺纹型号 Form No.	SERVO-SG-M23-FS-12P-DB-MS-15P	SERVO-SG-M23-FS-12P-DB-MS-25P	SERVO-SG-M23-FS-17P-DB-MS-15P	SERVO-SG-M23-FS-17P-DB-MS-25P
	快锁型号 Form	SERVO-SGQ-M23-FS-12P-DB-MS-15P	SERVO-SGQ-M23-FS-12P-DB-MS-25P	SERVO-SGQ-M23-FS-17P-DB-MS-15P	SERVO-SGQ-M23-FS-17P-DB-MS-25P
	极数 Suppression	12-pole / D-SUB 15	12-pole / D-SUB 25	17-pole / D-SUB 15	17-pole / D-SUB 25

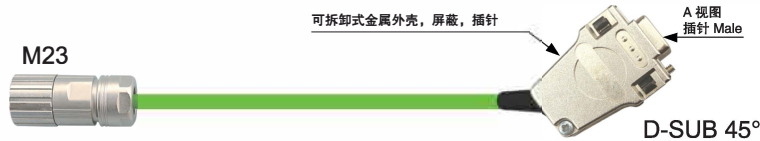

螺纹型号 Form No.	SERVO-SG-M23-FS-12P-DB-MR-15P	SERVO-SG-M23-FS-12P-DB-MR-25P	SERVO-SG-M23-FS-17P-DB-MR-15P	SERVO-SG-M23-FS-17P-DB-MR-25P
快锁型号 Form	SERVO-SGQ-M23-FS-12P-DB-MR-15P	SERVO-SGQ-M23-FS-12P-DB-MR-25P	SERVO-SGQ-M23-FS-17P-DB-MR-15P	SERVO-SGQ-M23-FS-17P-DB-MR-25P
极数 Suppression	12-pole / D-SUB 15	12-pole / D-SUB 25	17-pole / D-SUB 15	17-pole / D-SUB 25

M23-M23



螺纹型号 Form No.	SERVO-SG-M23-FS-9P-M23-MS	SERVO-SG-M23-FS-12P-M23-MS	SERVO-SG-M23-FS-12P-M23-MS
快锁型号 Form	SERVO-SGQ-M23-FS-9P-M23-MS	SERVO-SGQ-M23-FS-12P-M23-MS	SERVO-SGQ-M23-FS-12P-M23-MS
极数 Suppression	9-pole	12-pole	17-pole

2	电缆类型 Cable type	芯数 pole x 标称截面 mm ² Number of cores and mm ² per conductor	高柔性电缆 Highly flexible	固定安装电缆 Fixed installation	外径 O.D
电缆结构 Design 导体: 裸铜束绞线和镀锡铜丝束符合 IEC 60228 cl.5 和 cl.6, 改良聚丙烯绝缘, 根据颜色识别芯线。 芯线: 部分对绞, 镀锡铜丝编织层 (覆盖率 ≥ 90%) 镀锡铜排绕线, 薄膜包覆, PE 绝缘层; 线对和芯线绞合薄膜包覆 屏蔽层: 镀锡铜丝编织层 (覆盖率 ≥ 85%) 技术参数 Technical data 额定电压 Nominal voltage: 30V 测试电压 The test voltage: 500V		(2x0.38+3x2x0.22)C	1508	/	7.5
		(2x0.38+4x2x0.22)C	1510	/	7.5
		(2x0.38+5x2x0.22)C	1512	/	7.5
		(4x0.75+(5x0.15)+2x4x0.15)C	1716	/	8.9
		(4x2x0.18)C	1030	1031	6.4
		(3x(2x0.14)+(4x0.14)+(4x0.22)+(2x0.5))C	1042	1039	10.2
		(4x(2x0.34)+4x0.5)C	1044	1041	9.6
		(12x0.22)C	1046	1045	7.2
		(4x2x0.14+4x0.5)C	1048	1055	8.1
		(3x2x0.25+2x0.5)C	1050	1058	7.5
		(10x0.14+2x0.5)C	1056	1059	7.2

3	电缆长度 Cable length	
	1.5m	0150
	3.0m	0300
	5.0m	0500
	7.5m	0750
	10.0m	1000

订货号 Part No.

SERVO-SG-M23-FS-12P-DB-MS-15P - XXXX - XXXX

1 型号 Form

2 电缆类型 Cable type

3 电缆长度 Cable length

备注 Notes

不同的电缆长度可根据实际需要, 在订货号的第三部分自行修改, 电缆长度单位: cm

M23 伺服线束 SERVO APPLICATIONS

伺服标准信号电缆
Servo signal cable standard

1 型号 Form No.	SERVO-SG-M23-MS-9P	SERVO-SG-M23-MS-15P	SERVO-SG-M23-MS-25P
极数 Suppression	D-SUB 9	D-SUB 15	D-SUB 25



型号 Form No.	SERVO-SG-M23-MR-9P	SERVO-SG-M23-MR-15P	SERVO-SG-M23-MR-25P
极数 Suppression	D-SUB 9	D-SUB 15	D-SUB 25

2 电缆类型 Cable type	芯数 pole x 标称截面 mm ² Number of cores and mm ² per conductor	高柔性电缆 Highly flexible	固定安装电缆 Fixed installation	外径 O.D
电缆结构 Design 导体: 裸铜束绞线和镀锡铜丝束符合 IEC 60228 cl.5 和 cl.6, 改良聚丙烯绝缘, 根据颜色识别芯线。 芯线: 部分对绞, 镀锡铜丝编织层 (覆盖率 ≥ 90%) 镀锡铜排绕线, 薄膜包覆, PE 绝缘层; 线对和芯线绞合薄膜包覆 屏蔽层: 镀锡铜丝编织层 (覆盖率 ≥ 85%) 技术参数 Technical data 额定电压 Nominal voltage: 30V 测试电压 The test voltage: 500V	(2x0.38+3x2x0.22)C	1508	/	7.5
	(2x0.38+4x2x0.22)C	1510	/	7.5
	(2x0.38+5x2x0.22)C	1512	/	7.5
	(4x0.75+(5x0.15)+2x4x0.15)C	1716	/	8.9
	(4x2x0.18)C	1030	1031	6.4
	(3x(2x0.14)+(4x0.14)+(4x0.22)+(2x0.5))C	1042	1039	10.2
	(4x(2x0.34)+4x0.5)C	1044	1041	9.6
	(12x0.22)C	1046	1045	7.2
	(4x2x0.14+4x0.5)C	1048	1055	8.1
	(3x2x0.25+2x0.5)C	1050	1058	7.5
	(10x0.14+2x0.5)C	1056	1059	7.2

3 电缆长度 Cable length	
1.5m	0150
3.0m	0300
5.0m	0500
7.5m	0750
10.0m	1000

订货号 Part No.		
	SERVO-SG-M23-MS-9P — — — — —	— XXXX — XXXX — — — — —
1 型号 Form	2 电缆类型 Cable type	3 电缆长度 Cable length

备注 Notes

不同的电缆长度可根据实际需要, 在订货号的第三部分自行修改, 电缆长度单位: cm

伺服线束 SERVO APPLICATIONS

Siemens V90

6FX3002 系列

动力控制电缆

Servo harnessing according



1	芯数 pole x 标称截面 mm ² Number of cores and mm ² per conductor	型号 Form	固定安装电缆 Fixed installation	高柔性电缆 Highly flexible	外径 O.D	西门子型号 Siemens type	轴高
	(4x0.75)C	SERVO-PW-V90-FS-4P	1407	1417	7.0	6FX3002-5CK01-XXXX	低惯量, 轴高 (20-40mm)



	芯数 pole x 标称截面 mm ² Number of cores and mm ² per conductor	型号 Form	固定安装电缆 Fixed installation	高柔性电缆 Highly flexible	外径 O.D	西门子型号 Siemens type	轴高
	(4x2.5)C	SERVO-PW-M23-FR-4P	1004	1003	11.1	6FX3002-5CK31-XXXX	低惯量, 轴高 (50mm)
	(4x1.5)C	SERVO-PW-M23-FR-4P	1002	1001	9.7	6FX3002-5CL01-XXXX	高惯量, 轴高 (45-90mm)
	(4x2.5)C	SERVO-PW-M23-FR-4P	1004	1003	11.1	6FX3002-5CL11-XXXX	



	芯数 pole x 标称截面 mm ² Number of cores and mm ² per conductor	型号 Form	固定安装电缆 Fixed installation	高柔性电缆 Highly flexible	外径 O.D	西门子型号 Siemens type	轴高
	(4x2.5)C	SERVO-PW-M23-FS-4P	1004	1003	11.1	6FX3002-5CK32-XXXX	低惯量, 轴高 (50mm)
	(4x1.5) C	SERVO-PW-M23-FS-4P	1002	1001	9.7	6FX3002-5CL02-XXXX	高惯量, 轴高 (45-90mm)
	(4x2.5)C	SERVO-PW-M23-FS-4P	104	1003	11.1	6FX3002-5CL12-XXXX	

电缆长度 Cable length

1.5m	0150
3.0m	0300
5.0m	0500
7.5m	0750
10.0m	1000

订货号 Part No.

SERVO-PW-V90-FS-4P — XXXX — XXXX

1 型号 Form

2 电缆类型 Cable type

3 电缆长度 Cable length

备注 Notes

不同的电缆长度可根据实际需要, 在订货号的第三部分自行修改, 电缆长度单位: cm

伺服线束 SERVO APPLICATIONS

Siemens V90
6FX3002 系列
编码器线缆
The encoder cables



1	芯数 pole x 标称截面 mm ² Number of cores and mm ² per conductor	型号 Form	固定安装电缆 Fixed installation	高柔性电缆 Highly flexible	外径 O.D	西门子型号 Siemens type	轴高
	(3x(2x0.22)+2x2x0.25)C	SERVO-EC-DA-MS-10P-DA-FS	1102	1112	7.0	6FX3002-2CT20-XXXX	低惯量 (20–40mm) 增量式编码器



	芯数 pole x 标称截面 mm ² Number of cores and mm ² per conductor	型号 Form	固定安装电缆 Fixed installation	高柔性电缆 Highly flexible	外径 O.D	西门子型号 Siemens type	轴高
	(3x(2x0.22)+2x2x0.25)C	SERVO-EC-DB-MS-10P-DA-FS	1102	1112	7.0	6FX3002-2DB20-XXXX	低惯量 (20–40mm) 绝对值编码器



	芯数 pole x 标称截面 mm ² Number of cores and mm ² per conductor	型号 Form	固定安装电缆 Fixed installation	高柔性电缆 Highly flexible	外径 O.D	西门子型号 Siemens type	轴高
	(3x(2x0.22)+2x2x0.25)C	SERVO-EC-M23-FS-10P-DA-FS	1102	1112	7.0	6FX3002-2CT12-XXXX	低惯量 (50mm) / 高惯量 增量式编码器
	(3x(2x0.22)+2x2x0.25)C	SERVO-EC-M23-FS-10P-DA-FS	1102	1112	7.0	6FX3002-2DB12-XXXX	低惯量 (50mm) 绝对值编码器



	芯数 pole x 标称截面 mm ² Number of cores and mm ² per conductor	型号 Form	固定安装电缆 Fixed installation	高柔性电缆 Highly flexible	外径 O.D	西门子型号 Siemens type	轴高
	(3x(2x0.22)+2x2x0.25)C	SERVO-EC-M23-FR-10P-DA-FS	1102	1112	7.0	6FX3002-2CT10-XXXX	低惯量 (50mm) / 高惯量 增量式编码器

	芯数 pole x 标称截面 mm ² Number of cores and mm ² per conductor	型号 Form	固定安装电缆 Fixed installation	高柔性电缆 Highly flexible	外径 O.D	西门子型号 Siemens type	轴高
	(3x(2x0.22)+2x2x0.25)C	SERVO-EC2-M23-FR-10P-DA-FS	1102	1112	7.0	6FX3002-2DB10-XXXX	高惯量 (45–90mm) 绝对值编码器

电缆长度 Cable length

1.5m	0150
3.0m	0300
5.0m	0500
7.5m	0750
10.0m	1000

订货号 Part No.

SERVO-EC-DA-MS-10P-DA-FS

XXXX

XXXX

1 型号 Form

2 电缆类型 Cable type

3 电缆长度 Cable length

备注 Notes

不同的电缆长度可根据实际需要，在订货号的第三部分自行修改，电缆长度单位：cm

伺服线束 SERVO APPLICATIONS

Siemens V90
6FX3002 系列
抱闸电缆
Brake cable



1	芯数 pole x 标称截面 mm ² Number of cores and mm ² per conductor	型号 Form	固定安装电缆 Fixed installation	高柔性电缆 Highly flexible	外径 O.D	西门子型号 Siemens type	轴高
	(2x0.75)C	SERVO-BK-V90-FS-2P	1207	1267	6.0	6FX3002-5BK02-XXXX	低惯量, 轴高 (20-40mm)



	芯数 pole x 标称截面 mm ² Number of cores and mm ² per conductor	型号 Form	固定安装电缆 Fixed installation	高柔性电缆 Highly flexible	外径 O.D	西门子型号 Siemens type	轴高
	(2x0.75)C	SERVO-BK-M23-FR-2P	1207	1267	6.0	6FX3002-5BL02-XXXX	低惯量 (50mm) 高惯量 (45-90mm)



	芯数 pole x 标称截面 mm ² Number of cores and mm ² per conductor	型号 Form	固定安装电缆 Fixed installation	高柔性电缆 Highly flexible	外径 O.D	西门子型号 Siemens type	轴高
	(2x0.75)C	SERVO-BK-M23-FS-2P	1207	1267	6.0	6FX3002-5BL03-XXXX	低惯量 (50mm) 高惯量 (45-90mm)



	芯数 pole x 标称截面 mm ² Number of cores and mm ² per conductor		高柔性电缆 Highly flexible	西门子型号 Siemens type	数据线
	20 x 0.14mm ²	SERVO-BK-DA-FS-20P	1706	6SL3260-4MA00-XXXX	20 芯 I/O 电缆
	50 x 0.08mm ²	SERVO-BK-DA-FS-50P	1550	6SL3260-4NA00-XXXX	50 芯设定值电缆

电缆长度 Cable length

1.5m	0150
3.0m	0300
5.0m	0500
7.5m	0750
10.0m	1000

订货号 Part No.


SERVO-BK-V90-FS-2P — XXXX — XXXX

1 型号 Form 2 电缆类型 Cable type 3 电缆长度 Cable length

备注 Notes

不同的电缆长度可根据实际需要, 在订货号的第三部分自行修改, 电缆长度单位: cm

Service Network

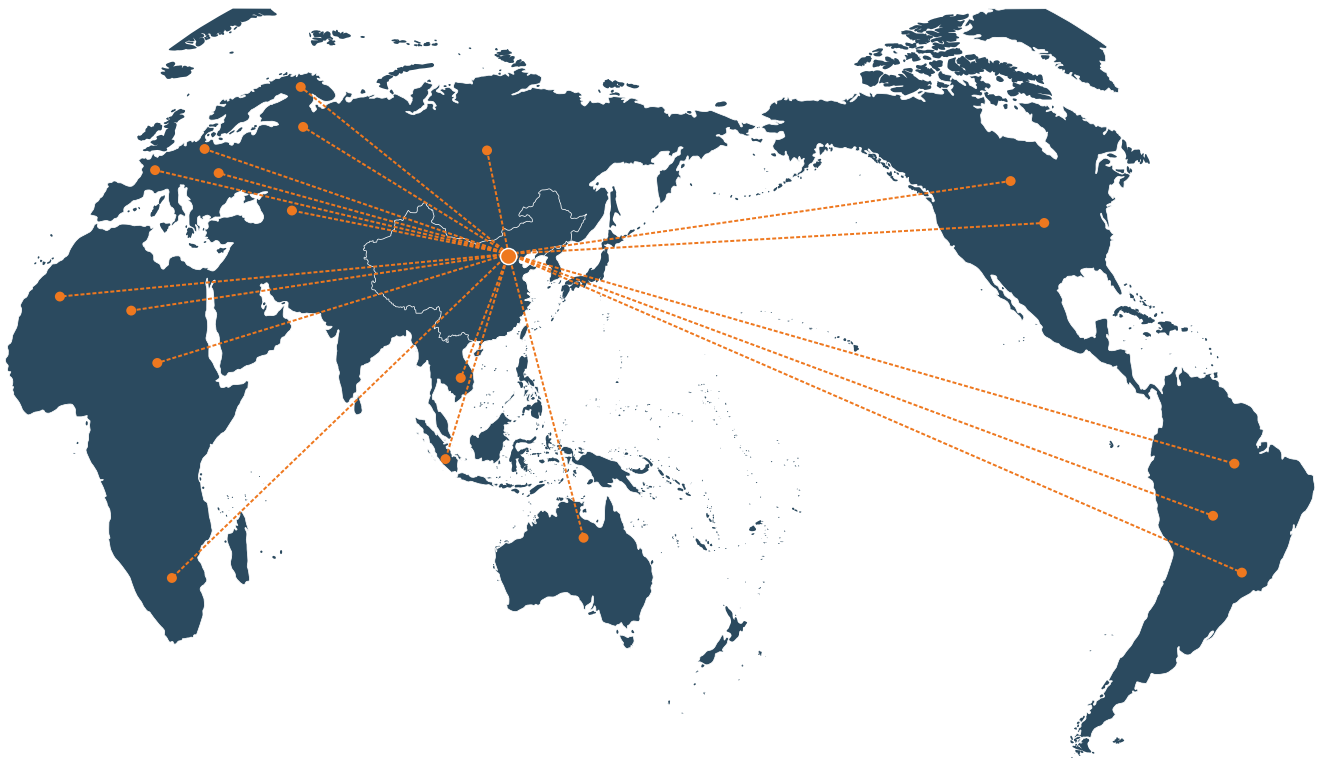

Address : No.655 GaojiRoad, Songjiang District, Shanghai City ,China

Zipcode: 201601

Whats App : +86 13052228269

E-Mail : jana.jiang@fadeya.com

Web : www.fadeya.com

FADEYA

Make Your Automation Project Easier

Hot Line:

+86 13052228269

Website : www.fadeya.com

Mail : jana.jiang@fadeya.com

Address : No.655 GaojiRoad, Songjiang District, Shanghai City ,China